



TXV 50  TXV 60 

Potencia disponible al rotor: 49CV
Máxima potencia hidráulica: 57CV

Máxima versatilidad



Trituradoras de brazo hidráulico

• Profesional • Agricultura • Tractores desde 70 hasta 110 CV



| Equipo | | TXV |
|---|---|-----|
| Sistema autonivelador del cabezal al terreno | ● | |
| Amortiguador hidráulico con acumulación | □ | |
| Radiador con termostato | ● | |
| Casquillos Bi-Metal (acero/bronce) en los pernos de fijación del 1° y 2° cilindro | ● | |
| Caja en fundición modular "HP" "High Performance" | ● | |
| Comandos electro-hidráulicos | □ | |
| Predisposición para posición retrasada | ● | |
| Kit distribuidor flotante | ● | |
| Data monitor | □ | |
| Cuentahoras | □ | |
| Instalación hidráulica independiente | ● | |
| Transmisión directa | ● | |
| Transmisión por correas (N°3) | □ | |

● Standard □ Opción


Informaciones técnicas

| Modelo | | TXV 50 | TXV 60 |
|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Alcance horizontal | m | 4,69/5,24 | 5,55/6,25 |
| Peso | Kg | 1250 | 1295 |
| Aceite hidráulico | l | 210 | 210 |
| Acoplamiento 3 punto | Cat. | II | II |
| Toma de fuerza | RPM | 540 | 540 |
| Potencia disponible al rotor | CV | 49 | 49 |
| Potencia hidráulica motor | max CV | 57 | 57 |


Características técnicas de los cabezales

| | TN - TNC 120 |
|-----------------------|--------------|
| Ancho de corte | m 1,20 |
| Rotor | RPM 3000 |
| Velocidad de cuchilla | m/sec 66 |

Amortiguador hidráulico con acumulación



Posiciones de trabajo

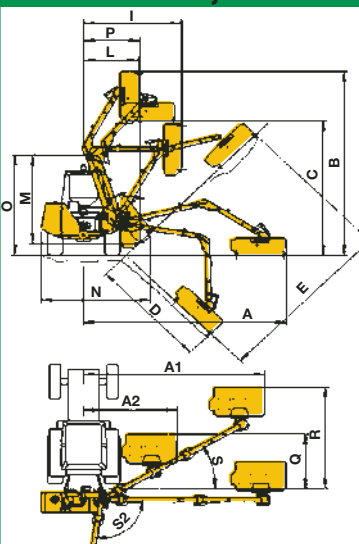

| | TXV 50 | TXV 60 |
|----|--------|--------|
| A | 5,24 | 6,25 |
| A1 | 4,69 | 5,55 |
| A2 | 2,41 | 2,41 |
| B | 5,17 | 6,13 |
| C | 4,04 | 5,02 |
| D | 3,10 | 3,98 |
| E | 4,75 | 5,75 |
| I | 2,56 | 2,93 |
| L | 1,40 | 1,50 |
| M | 2,44 | 2,95 |
| N | 2,68 | 2,68 |
| O | 2,79 | 3,31 |
| P | 1,47 | 1,47 |
| Q | 1,50 | 1,50 |
| R | 2,82 | 3,31 |
| S | 30° | 30° |
| S2 | 129° | 129° |

| Tractores (características aconsejadas) | CV | | | | | Peso mínimo Kg | Ancho mínimo m |
|---|---------------|----|----|-----|-----|----------------|----------------|
| | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | | |
| TXV 50 | [Barra verde] | | | | | 3000 | 2,00 |
| TXV 60 | [Barra verde] | | | | | 3400 | 2,20 |

Accesorios

TRM18 - TR13-TR22

Barra cortadora para arbustos



CS 150

Barra de corte para márgenes



SB45

Minitriturador limpia el borde de los viales



FF45/FF60

Zanjador para el mantenimiento de las zanjas



n°36 + 18
Cuchillas rectas multiuso para: hierba, arbustos, poda, madera Ø max cm 5



n°18
Martillo para: madera Ø max cm 6



n°48 + 24
Cuchilla recta flotante para: hierba, poda, arbustos Ø max cm 3



n°24
Martillo gancho para: hierba, cunetas, arbustos Ø max cm 2



n°24
Cuchilla tipo espátula para: hierba, arbustos, poda, madera Ø max cm 1



n°18
Martillo giratorio para: madera Ø max cm 8



Rotor equilibrado electrónicamente



Rotor helicoidal.